

Blistergurt- Verpackungsautomat BVA1-120



Besonderheiten des Produkts

- Ausstanzen, verpacken und prüfen von Stanzteilen
- Stufenlose Einstellung der Bandbreiten



- Servo-Exzenterpresse
- Sehr kurze Umrüstzeit
- Bedienung über 15" Farb- Touchpanel
- Einfaches Steuern der einzelnen Funktionen zum Einrichten
- Meldungen und Fehlerbeschreibungen als Klartext im Display

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | | | |
|-----------------|------|-------|------|
| Bandbreite | | mm | 8-44 |
| Geschwindigkeit | Max. | H/min | 150 |
| Teile / Minute | | | 300 |

Elektrische Daten



| | | | |
|------------------------|--|---------|-----------|
| Zuleitung | 3x400V/N/PE 50Hz CEE-Stecker 32A | | |
| Steuerspannung | - | VDC | 24 |
| Antriebsleistung Motor | - | kW | 4 |
| Signalaustausch | Freigabe und Not-Halt über Schnittstelle | | |
| Sicherheitssteuerung | - | Typ | Pilz PNOZ |
| Steuerung | - | Siemens | S7-1500 |

Abmessungen

| | | | |
|----------|-------|----|---------------|
| Maschine | L/B/H | mm | 200x1200x2250 |
| Gewicht | - | kg | 1.500 |

Optionen

- Vollautomatischer 10-fach Blistergurtaufwickler

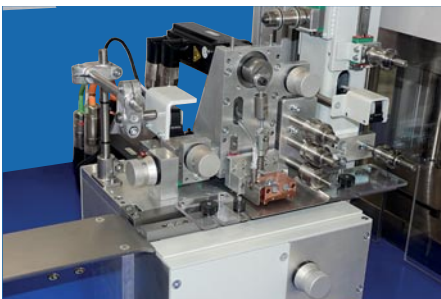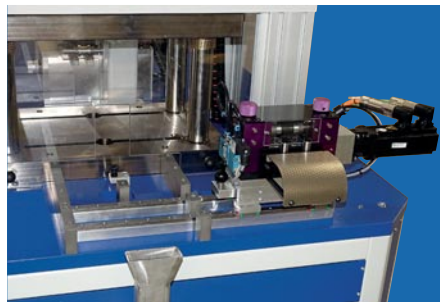

- Robotik • Steuerungstechnik
- Automation • Sondermaschinen

P.A. Automation GmbH
Untere Talstraße 28
75203 Königsbach-Stein

Telefon: +49 (0) 72 32 / 31 33 08 -0
Telefax: +49 (0) 72 32 / 31 33 08 -50
E-Mail: info@pa-automation.com
Internet: www.pa-automation.com

